


**ΣΕΙΡΑ 19LB33 THERMO BLOCK
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ**

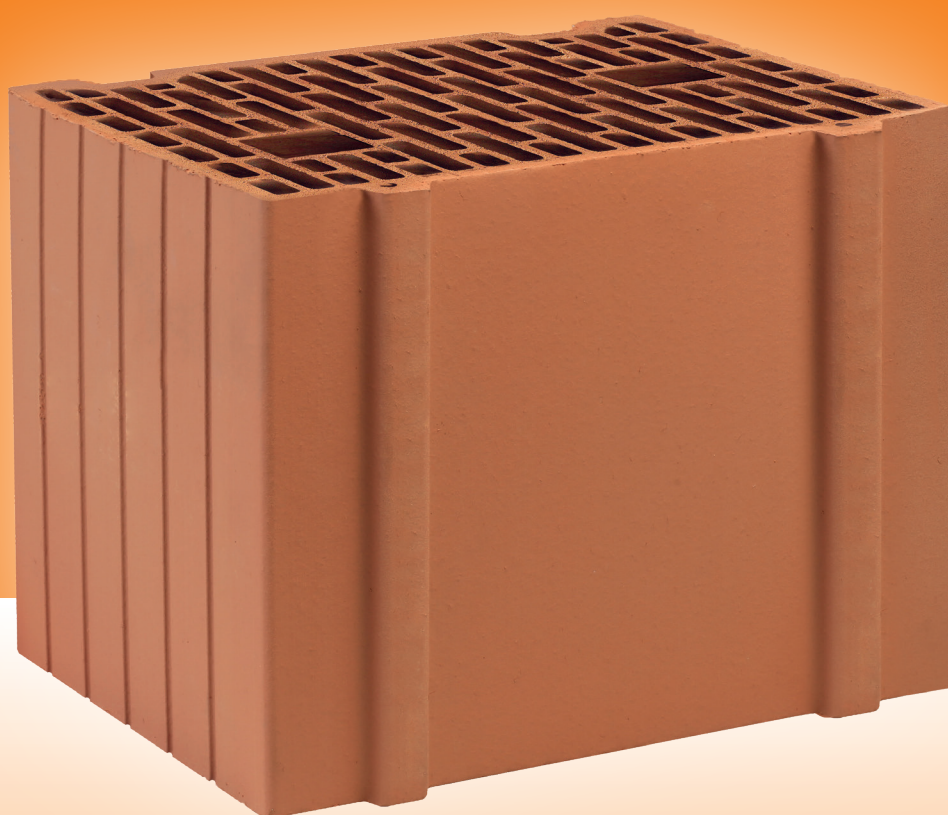


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΒΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Μ (mm)	ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ.	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο
				Τεμάχιο	Παλέτο	
	19LB33	250 X 330 X 250	15.5	17.00 Kg	1020 Kg	60

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ LEDRA THERMO-BLOCK

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ λ (W/mk)	ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ.	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο
			Τεμάχιο	Παλέτο	
 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ	M10 0.45 W/mk	Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 2.5 - 3.0	25 Kg	1200 Kg	48
 ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ	M15 0.45 W/mk	Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 2.5 - 3.5	25 Kg	1200 Kg	48

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ (W/mk) - Κεραμείο Λήδρα 0.096* W/mk

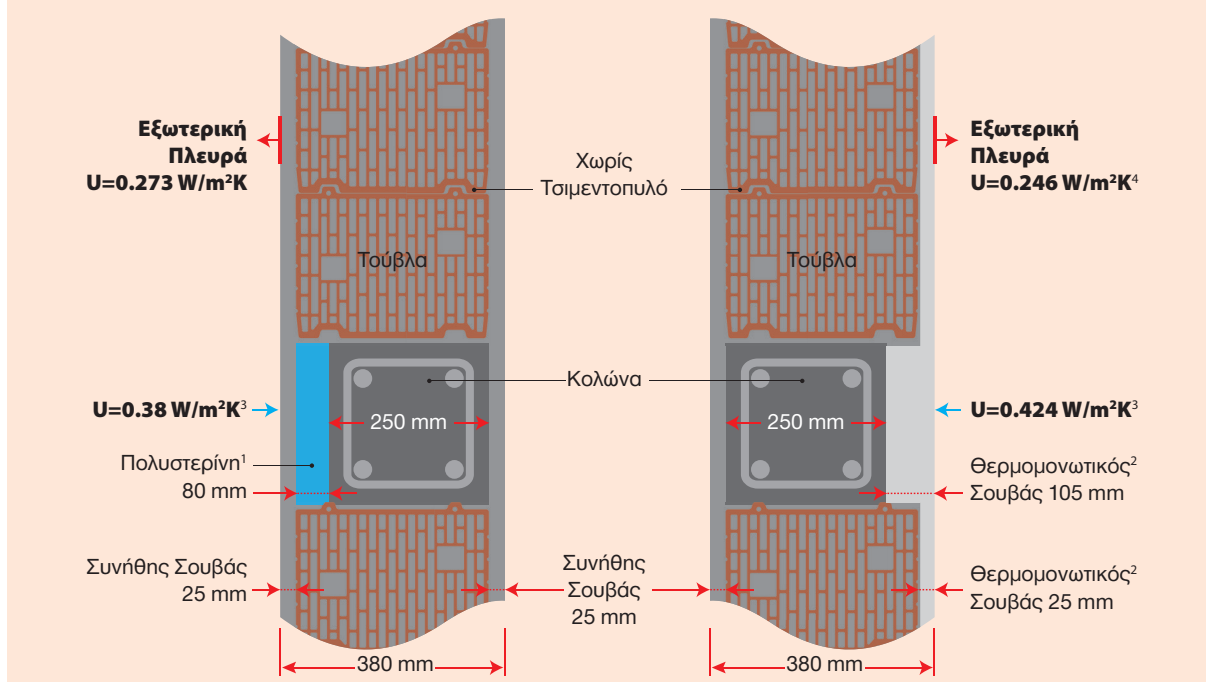

* Πιστοποιημένο από IZF - Brick and Tile Research Institute, Essen, Germany

1 Για σκοπούς υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε η πολυστερίνη DOW SHAPEMATE GREC-A

2 Για σκοπούς υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε θερμομονωτικός σουβάς MEKTOTHERM από MOUSTICK

3 Οι σουβατισμένες κολώνες έχουν δείκτη θερμικής διαπερατότητας 3.25 W/m²K για κολώνα 250 mm χωρίς θερμομόνωση.

4 Στους υπολογισμούς για εξωτερικό επιχρίσμα χρησιμοποιήθηκε μόνο θερμομονωτικός σουβάς 2.5 cm. Για εσωτερικό επιχρίσμα χρησιμοποιήθηκε συνθησιμένος σουβάς.

ΚΕΡΑΜΕΙΟ
ΛΗΔΡΑ



ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ, Αγία Βαρβάρα, Τ.Θ. 23986, 1687 Λευκωσία

Τηλ: 22455900, Φαξ: 22523791, E-mail: ledrabrick@cytanet.com.cy, www.brick-oftiles.com