


**ΣΕΙΡΑ 11LB30-0 THERMO BLOCK
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ**

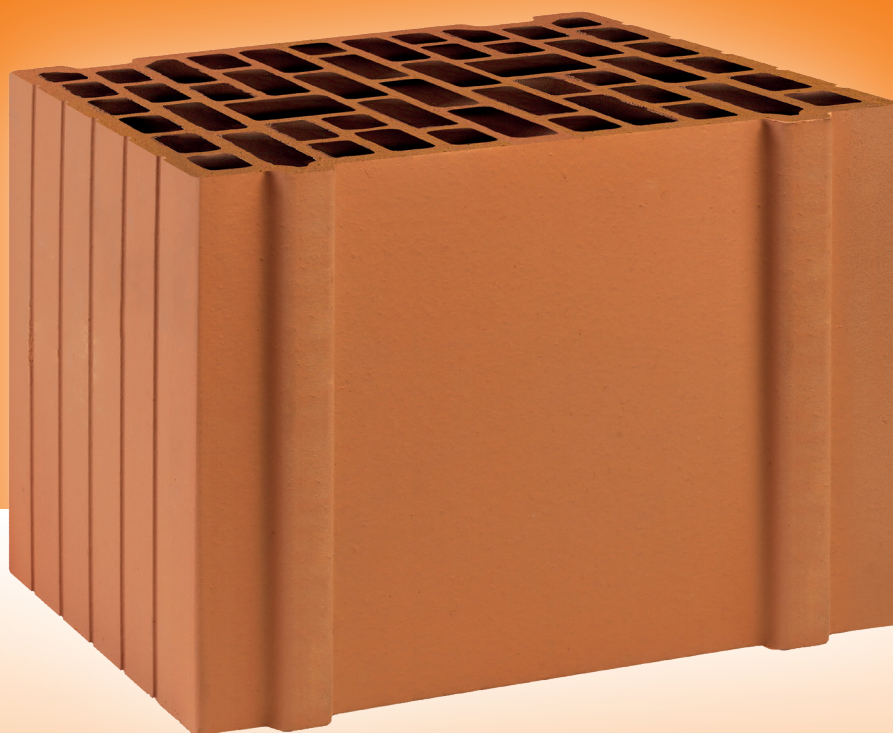


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

| ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΒΛΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Μ (mm) | ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ. | ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------|
| | | | | Τεμάχιο | Παλέτο | |
|  | 11LB30-0 THERMO BLOCK | 250 X 300 X 250 | 15.5 | 15 Kg | 900 Kg | 60 |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ LEDRA THERMO-BLOCK

| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ λ (W/mk) | ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ. | ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο |
|-------------------|-----------------------|--|-----------|---------|--------------------|
| | | | Τεμάχιο | Παλέτο | |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ | M10 0.45 W/mk | Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 3.0 - 3.5 | 25 Kg | 1200 Kg | 48 |
| ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ | M15 0.45 W/mk | Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 3.0 - 4.0 | 25 Kg | 1200 Kg | 48 |

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ (W/mk) - Κεραμείο Λήδρα 0.145* W/mk

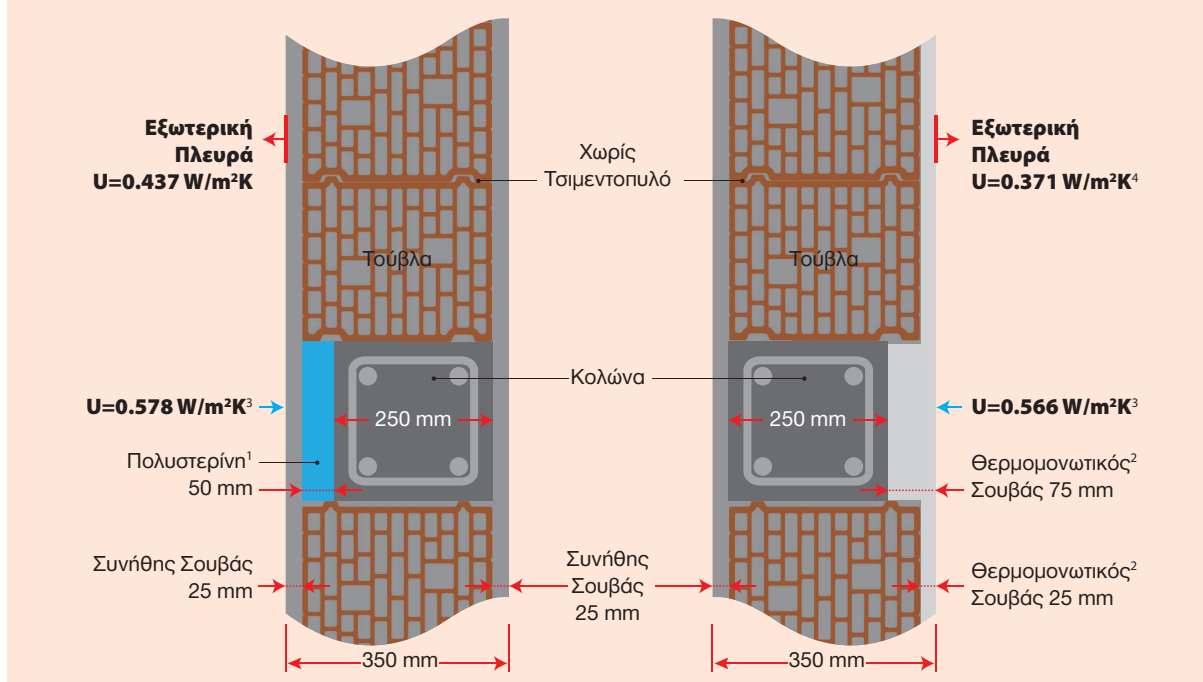

* Πιστοποιημένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

1 Για σκοπούς υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε η πολυστερίνη DOW SHAPEMATE GREC-A

2 Για σκοπούς υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε θερμομονωτικός σουβάς MEKTOTHERM από MOUSTICK

3 Οι σουβατισμένες κολώνες έχουν δείκτη θερμικής διαπερατότητας 3.25 W/m²K για κολώνα 250 mm χωρίς θερμομόνωση.

4 Στους υπολογισμούς για εξωτερικό επιχρίσμα χρησιμοποιήθηκε μόνο θερμομονωτικός σουβάς 2.5 cm. Για εσωτερικό επιχρίσμα χρησιμοποιήθηκε συνθησιμένος σουβάς.

**ΚΕΡΑΜΕΙΟ
ΛΗΔΡΑ**



ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ, Αγία Βαρβάρα, Τ.Θ. 23986, 1687 Λευκωσία

Τηλ: 22455900, Φαξ: 22523791, E-mail: ledrabrick@cytanet.com.cy, www.brick-rooftiles.com