


ΣΕΙΡΑ 15LB30-0 THERMO BLOCK
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ

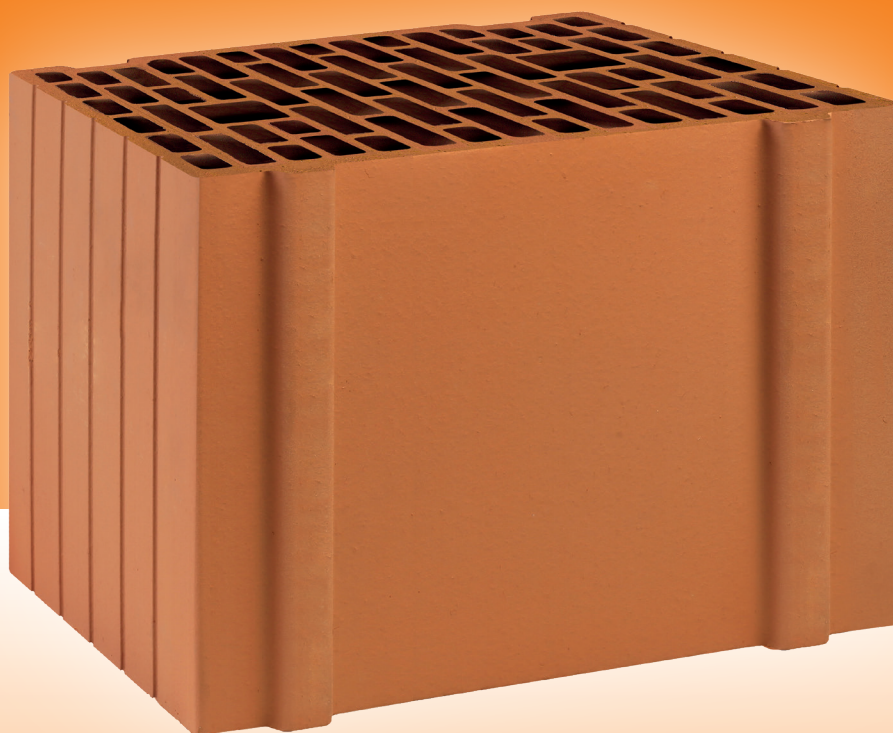


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΒΛΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Μ (mm)	ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ.	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο
				Τεμάχιο	Παλέτο	
	15LB30-0 THERMO BLOCK	250 X 300 X 250	15.5	16 Kg	960 Kg	60

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ LEDRA THERMO-BLOCK

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ λ (W/mk)	ΚΑΛΥΨΗ Τ.Μ.	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ		ΤΕΜΑΧΙΑ/ Παλέτο
			Τεμάχιο	Παλέτο	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ	M10 0.45 W/mk	Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 3.0 - 3.5	25 Kg	1200 Kg	48
ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ	M15 0.45 W/mk	Ενδεικτικά ένα σακί 25kg 3.0 - 4.0	25 Kg	1200 Kg	48

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τούβλου λ (W/mk) - Κεραμείο Λήδρα 0.1298* W/mk

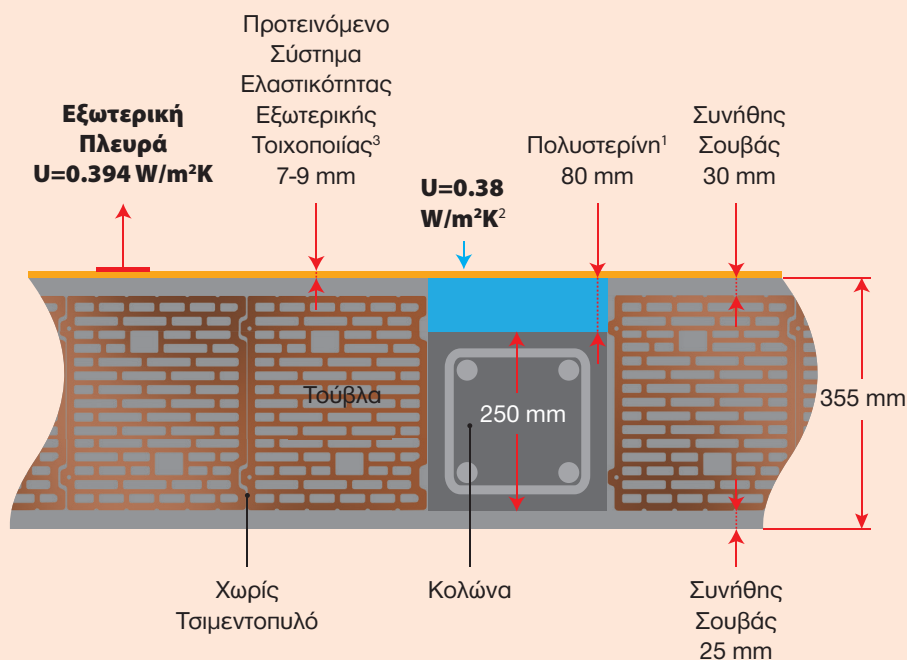

* Πιστοποιημένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

1. Για σκοπούς υπολογισμού χρησιμοποιήθηκε η πολυστερίνη SHAPEMATE GREC - AP

2. Οι σουβατισμένες κολώνες έχουν δείκτη θερμικής διαπερατότητας 3.25 W/m²K για κολώνα 250 mm χωρίς θερμομόνωση.

3. Στις ενώσεις KNAUF πλέγμα ενίσχυσης, βάρους 160gr/m² με αντιαλκαλική προστασία το οποίο ενσωματώνεται με το νωπό βασικό επίχρισμα 'AQUAPANEL Exterior Basecoat' της KNAUF. Έπειτα, σε όλη την εξωτερική επιφάνεια ξανά πλέγμα με το βασικό επίχρισμα. Μετά, επιχρίεται ολόκληρη η επιφάνεια μόνο με το βασικό επίχρισμα. Στη συνέχεια, δύο στρώσεις έτοιμη τσιμεντοκονία τελικής λείανσης 'SZ- SUPERPLAST ORIGINAL' της KNAUF. Τέλος, αστάρι τοιχοποιίας 'EcoPrimer' της Peletico, προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών 'Sikagard-550W Elastic' και δύο στρώσεις ελαστομερής ακρυλική βαφή 'Loxon' της Sherwin Williams.

